


● ● ❖ DIFFICOLTÀ: Intermedia



Verificare sempre le misure indicate sul modellino, per cambiare le misure in larghezza calcolare le maglie necessarie sempre in base al vostro campione e per le misure in altezza adattare alle proprie esigenze.





**TAGLIA**  
48/50



**OCCORRENTE**

- Filato *Abbraccio Merinos* della linea "Save the Sheep" di Miss Tricot Filati gr 800 colore Grigio n. 24
- Ferri n. 6
- Ferri ausiliari
- Ago da lana con la punta arrotondata

**SCHEMA CON LE MISURE**

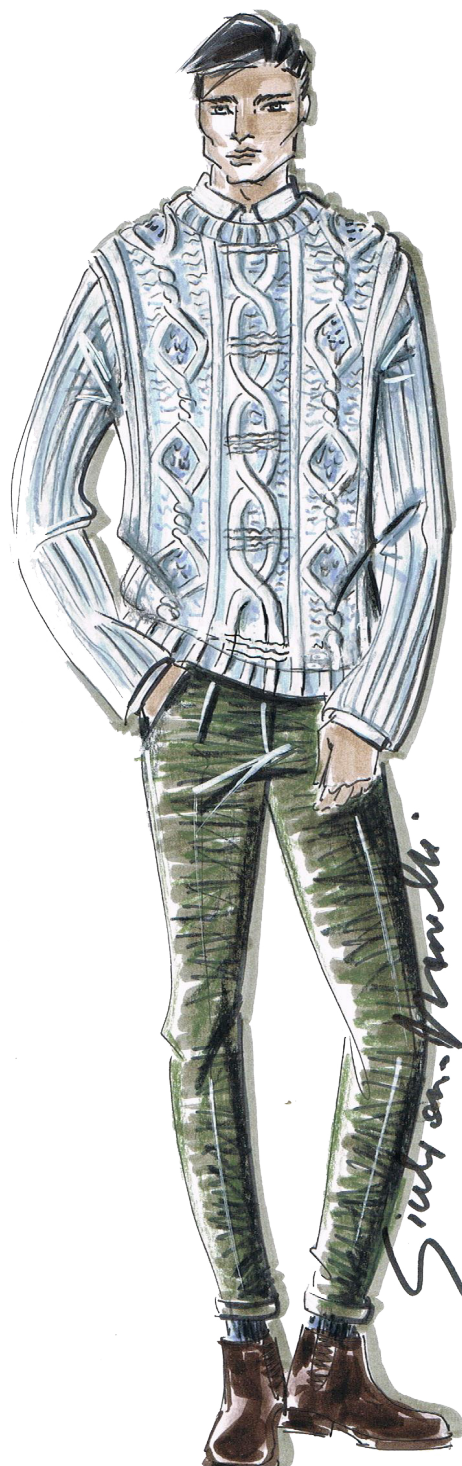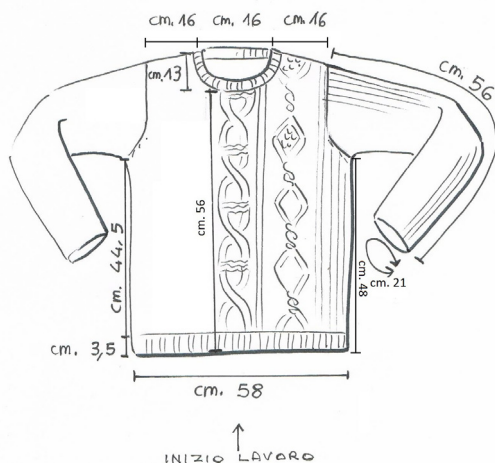

## PUNTI IMPIEGATI

- **Punto coste 2/2:** lav. 2 m. diritte e 2 m. rovesce alternate.
- **Maglia rasata diritta:** lav. 1 ferro a dritto e 1 ferro a rovescio alternati.
- **Losanga a grana di riso doppia:** si lavora su 17 m., seguendo il diagramma e la legenda.

Ripetere sempre dal 3° al 28° ferro.

Per le 3 m. incrociate a sinistra: mettere 2 m. in sospeso davanti al lavoro, lavorare a rovescio la m. seguente, quindi a dritto le m. in sospeso.

Per le 3 m. incrociate a destra: mettere 1 m. in sospeso dietro al lavoro, lavorare a dritto le 2 m. seguenti, quindi a rovescio la m. in sospeso.

Per le 5 m. incrociate a sinistra: mettere 2 m. in sospeso davanti al lavoro e 1 m. in sospeso dietro al lavoro, lavorare a dritto le 2 m. seguenti, quindi a dritto prima la m. in sospeso dietro, poi le m. sospese davanti.

Per le 5 m. incrociate a sinistra A: mettere 2 m. in sospeso davanti al lavoro e 1 m. in sospeso dietro al lavoro, lavorare a dritto le 2 m. seguenti, quindi a rovescio prima la m. in sospeso dietro, poi a dritto le m. sospese davanti.

Nei ferri pari lavorare le m. come si presentano.

- **Losanga fantasia:** si lavora su 17 m., seguendo il diagramma e la legenda. Ripetere sempre dal 13° al 36° ferro.

Per le 3 m. incrociate a destra e a sinistra e per le 5 m. incrociate a sinistra A vedere spiegazione losanga a grana di riso.

Per le 4 m. incrociate a destra: mettere 2 m. in sospeso dietro al lavoro, lavorare a dritto le 2 m. seguenti, quindi a rovescio le m. in sospeso.

Per le 4 m. incrociate a sinistra: mettere 2 m. in sospeso davanti al lavoro, lavorare a rovescio le 2 m. seguenti, quindi a dritto le m. in sospeso.

## CAMPIONI

Le 17 m. della losanga a grana di riso doppia e della losanga fantasia lavorate con i f. n. 6 misurano circa 10 cm.

- cm 10 x 10 lavorati a punto coste 2/2, misurati a coste aperte, con i f. n. 6 sono pari a 14 m. e 17 ferri.
- cm 10 x 10 lavorati a punto coste 2/2, misurati a coste chiuse, con i f. n. 6 sono pari a 20 m. e 17 ferri.

## ESECUZIONE

### Dietro

Con i ferri n. 6 avviare 94 m. e, per il bordo, lavorare punto coste 2/2, iniziando e terminando il ferro con 2 m. dir. A cm 3,5 di altezza proseguire impostando il lavoro come segue: 18 m. a punto coste 2/2, sulle 18 m. seguenti lavorare la losanga a grana di riso doppia (diminuire 1 m. = 17 m.), 2 m. a m. rasata diritta, sulle 18 m. seguenti lavorare la losanga fantasia (diminuire 1 m. = 17 m.), 2 m. a m. rasata diritta, sulle 18 m. seguenti lavorare la losanga a grana di riso doppia (diminuire 1 m. = 17 m.), 18 m. a punto coste 2/2 (= 91 m.). A cm 48 di altezza totale, per gli scalfi, intrecciare ai lati 1 m., poi diminuire ai lati, internamente alla prima e all'ultima m., 1 m. ogni 2 ferri per 6 volte. A cm 21 di altezza dall'inizio degli scalfi intrecciare le 77 m. rimaste.

### Davanti

Con i ferri n. 6 avviare 94 m. e, per il bordo, lavorare punto coste 2/2, iniziando e terminando il ferro con 2 m. dir. A cm 3,5 di altezza proseguire impostando il lavoro come segue: 18 m. a punto coste 2/2, sulle 18 m. seguenti lavorare la losanga a grana di riso doppia (diminuire 1 m. = 17 m.), 2 m. a m. rasata diritta, sulle 18 m. seguenti lavorare la losanga fantasia (diminuire 1 m. = 17 m.), 2 m. a m. rasata diritta, sulle 18 m. seguenti lavorare la losanga a grana di riso doppia (diminuire 1 m. = 17 m.), 18 m. a punto coste 2/2 (= 91 m.). A cm 48 di altezza totale, per gli scalfi, intrecciare ai lati 1 m., poi diminuire ai lati, internamente alla prima e all'ultima m., 1 m. ogni 2 ferri per 6 volte. A cm 56 di altezza totale, per lo scollo, intrecciare le 13 m. centrali e terminare le due parti separatamente, intrecciando ancora per lo scollo, 2 m. e 1 m. ogni 2 ferri per 3 volte. A cm 13 dall'inizio dello scollo intrecciare le 27 m. rimaste per ciascuna spalla.

### Maniche


Con i ferri n. 6 avviare 42 m. e lavorare punto coste 2/2, iniziando con 3 m. dir. e terminando il ferro con 3 m. rov. Dopo 20 ferri, aumentare 1 m. ai lati, all'interno della prima e dell'ultima m. e ancora 1 m. ogni 12 ferri per 2 volte, poi 1 m. ogni 8 ferri per 5 volte. A cm 48 di altezza totale, per gli scalfi, intrecciare ai lati 1 m., poi diminuire ai lati, internamente alla prima e all'ultima m., 1 m. ogni 2 ferri per 6 volte. A cm 8 dall'inizio degli scalfi intrecciare le 44 m. rimaste.

## CONFEZIONE

Cucire una spalla. Con i ferri n. 6 riprendere 76 m. lungo lo scollo e, per il bordo, lavorare 4 ferri a punto coste 2/2, quindi intrecciare le m. come segue: lavorare le prime 2 m. insieme a rovescio, \* riportare la m. ottenuta sul ferro sinistro e lavorare 2 m. insieme a rovescio, prendendo anche la m. ottenuta dalle 2 m. insieme a rovescio \*, ripetere da \* a \* fino ad aver intrecciato tutte le m. In questo modo si formerà una catenella. Cucire i lati del bordo e l'altra spalla. Cucire i fianchi, chiudere e montare le maniche.

SCHEMA DEI PUNTI

Losanga a grana di riso doppia

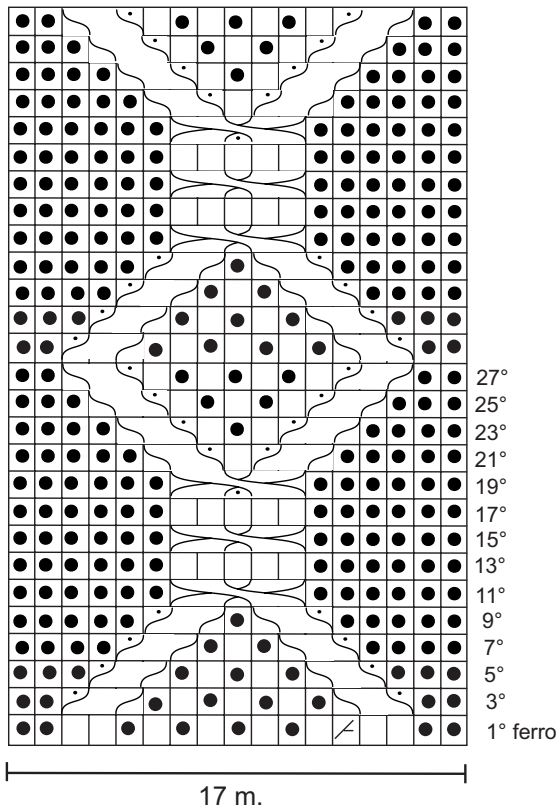


- = 2 m. insieme a rov.
- = 1 m. dir.
- = 1 m. rov.
- = 3 m. incr. a destra
- = 3 m. incr. a sinistra
- = 5 m. incr. a sinistra
- = 5 m. incr. a sinistra A

Ogni quadretto corrisponde a 1 m. e 1 ferro.

Nei f. pari lavorare le m. come si presentano.

Losanga fantasia

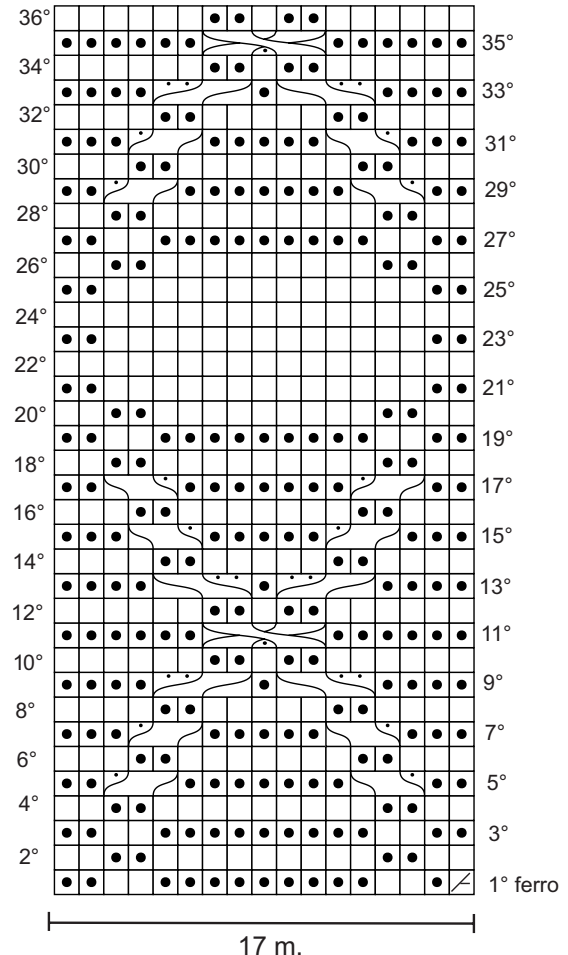

- = 2 m. insieme a rov.
- = 1 m. dir.
- = 1 m. rov.
- = 3 m. incr. a destra
- = 3 m. incr. a sinistra
- = 4 m. incr. a destra
- = 4 m. incr. a sinistra
- = 5 m. incr. a sinistra A

Ogni quadretto corrisponde a 1 m. e 1 ferro.